


FORNACE VIZZOLESE s.r.l.

20070 Vizzolo Predabissi (MI) - Via Casalmiocco, 2
Tel. 02 98125742 - Fax 02 98232048
R.E.A. 801972 - Registro Società tribunale MI 222002
Registro Imprese MI 22299 - Partita IVA 01096640154

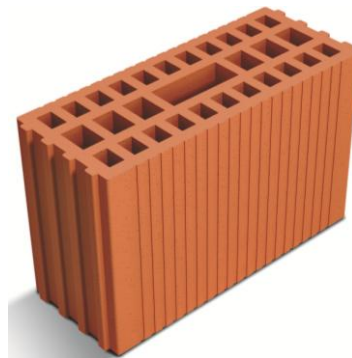

MEZZA PORIZZATA F45 12 25 30

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE DEL BLOCCO (spessore 12)

Dimensioni nominali del blocco = **cm 30x12x25** (lunghezza-spessore-altezza)

Peso del blocco = **Kg 8,7**

N° pezzi per pacco = **96**

Peso del pacco = **Kg 835**

Percentuale di foratura $\leq$ **45%**

Peso specifico apparente del blocco = **880 Kg/m³**

Peso specifico dell'impasto cotto = **1620 Kg/m³**

Resistenza a compressione del blocco per carico agente in direzione dei fori = **11,3 N/mm²**

Resistenza a compressione del blocco per agente in direzione ortogonale ai fori = **2,1 N/mm²**

CARATTERISTICHE FISICHE DELLA MURATURA

N° blocchi per m² e m³ di muratura rispettivamente : **13,2 e 110**

Peso muratura per m² e m³ rispettivamente : **kg/m² 113 e kg/m³ 957**

Malta per m² ; **dm³/m² 6,1**

CARATTERISTICHE TERMOIGOMETRICHE DELLA PARETE INTONACATA

(1,5 cm interno conduttività 0,53 W/mK + 1,5 cm intonaco esterno conduttività 0,82 W/mK)

Trasmittanza U = **W/m²K 1,251**

Conducibilità Termica Equivalente λ_{eq} = **0,216 W/mK**

Resistenza termica R = **0,566 m²K/W**

Resistenza alla diffusione del vapore rispetto all'aria μ = **10 (adimensionale)**

COMPORTAMENTO ACUSTICO DELLA PARETE INTONACATA

(1,5 cm intonaco interno di massa vol. 1500 Kg/m³ + 1,5 cm intonaco esterno di massa vol. 1800 kg/m³)

Indice di valutazione (calcolato) a 500 Hz **Rw = 46 dB**

Comportamento al fuoco

Euroclasse A1 (Ex classe 0- non combustibile), **EI 240**

tutti i dati sono indicativi e possono essere oggetto di modifiche senza obbligo di preavviso