




FORNACE VIZZOLESE s.r.l.
20070 Vizzolo Predabissi (MI) - Via Casalmaiocco, 2
Tel. 02 98125742 - Fax 02 98232048
R.E.A. 801972 - Registro Società tribunale MI 222002
Registro Imprese MI 22299 - Partita IVA 01096640154

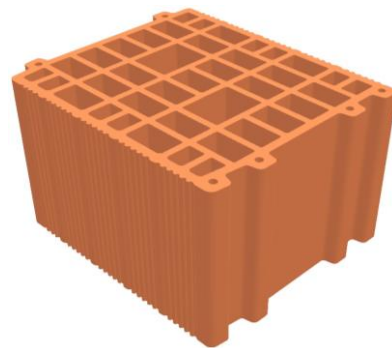

MUROPOR F60 25 24 30 inc 25

CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE DEL BLOCCO

Dimensioni nominali del blocco = **cm 30x25x24** (lunghezza-spessore-altezza)

Peso del blocco = **Kg 11,9**

N° pezzi per pacco = **48**

Peso del pacco = **Kg 570**

Percentuale di foratura = **≥50%**

Peso specifico apparente del blocco = **700 Kg/m³**

Peso specifico dell'impasto cotto = **1640 Kg/m³**

Resistenza a compressione con carico parallelo all'asse dei fori = **10,0 N/mm² minima rilevata**

Conducibilità Termica Equivalente λ_{10dry} = **0,193 W/mK**

CARATTERISTICHE FISICHE DELLA MURATURA

N° blocchi per m² e m³ di muratura rispettivamente : **13 e 54**

Peso muratura per m² e m³ rispettivamente : **kg/m² 169 e kg/m³ 704,1**

Quantitativi di malta ^(x) per m² e m³ di muratura rispettivamente : **l 6,5 e l 26,1 (Kg/m² 11,7 e Kg/m³ 46,9)**

(*) Quantitativi minimi calcolati con riferimento a condizioni convenzionali di posa

Sfasamento S = **12,81 ore**

Fattore di attenuazione fa = **0,196 adim.**

CARATTERISTICHE TERMOIGOMETRICHE DELLA PARETE INTONACATA

Trasmittanza ⁽¹⁾ U = **0,631 W/m²K**

Conducibilità Termica Equivalente λ_{eq} = **0,184 W/mK**

Resistenza termica R = **1,352 m²K/W**

Resistenza alla diffusione del vapore rispetto all'aria μ = **10 (adimensionale)**

Permeabilità al vapore δ = **20x10⁻¹²**

Calore specifico c_p = **1000 J/kgK**

COMPORTAMENTO ACUSTICO DELLA PARETE INTONACATA

Indice di valutazione (calcolato) a 500 Hz **Rw = 48 dB**

Comportamento al fuoco

Euroclasse A1⁽¹⁾ (Ex classe 0- non combustibile), **EI 180^(xx)**

^(xx) valore da tabella D.M. 16/07/2007, All.D ^(xxx) Valore da tabella Circ 15/02/2008 MI Dip. VV.F., Prot N 1968

