




Anno di apposizione della marcatura		2006		Produttore		Fornace Vizzolese s.r.l.		
Normativa della norma europea		UNI EN 771-1		Stabilimento		Vizzolo Predabissi Milano		
Descrizione del prodotto		MUROPOR F50 30X19X25						
Tipo		LD per muratura portante		Codice Prodotto		001-036		
Dimensione e tolleranze		Valore nominale	Tolleranze					
			Valore medio	min	max	Campo massimo	max	
Lunghezza	mm	300	Categoria T1	293	307	Categoria R1	10	
Larghezza	mm	250		244	256		9	
Altezza	mm	190		184	196		8	
Densità		Valore medio	Tolleranza					
Massa volumica lorda	kg/m ³	820	CATEGORIA D1			min	740	
Massa volumica netta	kg/m ³	1610				max	900	
Configurazione e forma dell'elemento		Blocco laterizio porizzato a fori verticali						
Elemento per muratura	-	Categoria II						
Percentuale di foratura	%	50						
Spessore minimo delle pareti	mm	> 10						
Spessore minimo dei setti	mm	>7,2						
Area max della sezione normale di un foro	mm ²	450						
Area di un foro di presa	mm ²	3450						
Resistenza alla compressione		Media				Categoria		
 alla faccia di base	N/mm ²	>10,00	Per valori caratteristici consultare certificato a compressione			II		
 alla testa	N/mm ²	>2,20						
Forza di adesione malta-laterizio	N/mm ²	0,30	Secondo EN 998-2, appendice C					
Conducibilità termica equivalente spessore 25 cm	W/mK	0,202	Calcolato secondo UNI EN 1745					
Conducibilità termica equivalente spessore 30 cm	W/mK	0,183	Calcolato secondo UNI EN 1745					
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	-	NPD						
Durabilità al gelo-disgelo	Classe	F0	Da non lasciare esposto					
Assorbimento di acqua	%	—	Da non lasciare esposto					
Contenuto di Sali solubili attivi	Classe	S0	Da non lasciare esposto					
Stabilità dimensionale: spostamento dovuto all'umidità	mm/m	NPD						
Reazione al fuoco	Classe	A1						
Sostanze pericolose	-	NPD						

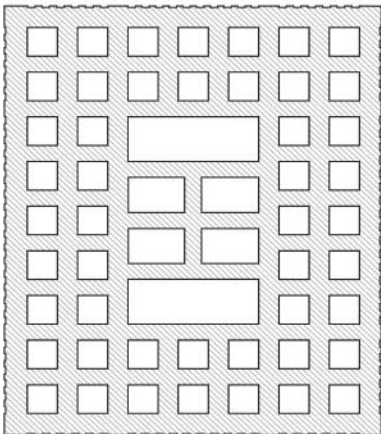