




Anno di apposizione della marcatura		2006		Produttore		Fornace Vizzolese S.R.L			
Normativa della norma europea		UNI EN 771-1		Stabilimento		Via Casalmaiozzo 2 Vizzolo Predabissi 20070 Vizzolo Predabissi (Mi)			
Descrizione del prodotto		TRAMEZZA PORIZZATA F50 20X19X50				Codice Prodotto		00364-8	
Tipo		LD per muratura portante							
Dimensione e tolleranze			Valore nominale	Tolleranze					
				Valore medio	min	max	Campo massimo		max
Lunghezza	mm	500	Categoria T1	491	509	Categoria R1	13		
Larghezza	mm	200		194	206		8		
Altezza	mm	190		184	196		8		
Densità		Valore medio	Tolleranza						
Massa volumica lorda	kg/m ³	800	Categoria D1		min	720			
Massa volumica netta	kg/m ³	1590			max	880			
Configurazione e forma dell'elemento		Blocco in laterizio porizzato a fori verticali							
Elemento per muratura	-	Categoria II							
Percentuale di foratura	%	50							
Spessore minimo delle pareti	mm	>10							
Spessore minimo dei setti	mm	>7,2							
Area max della sezione normale di un foro	mm ²	540							
Area di un foro di presa	mm ²	1560							
Resistenza alla compressione		Media			Categoria				
 alla faccia di base	N/mm ²	>10,00	Per valori caratteristici consultare certificato a compressione		II				
 alla testa	N/mm ²	>2,20							
Forza di adesione malta-laterizio	N/mm ²	0,30	Secondo EN 998-2, appendice C						
Conducibilità termica equivalente spessore 20 cm	W/mK	0,179	Calcolato secondo UNI EN 1745						
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	-	μ=5;10	Valori min.e max. Tabulati in UNI EN 1745						
Durabilità al gelo-disgelo	Classe	F0	Da non lasciare esposto						
Assorbimento di acqua	%		Da non lasciare esposto						
Contenuto di Sali solubili attivi	Classe	S0	Da non lasciare esposto						
Stabilità dimensionale: spostamento dovuto all'umidità	mm/m	NPD							
Reazione al fuoco	Classe	A1							
Sostanze pericolose	-	NPD							

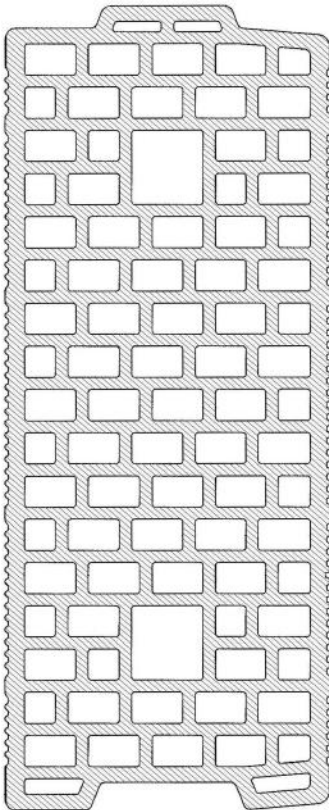